

# 40 mm ファンモータに厚さ 10 mm タイプをラインアップ ブラシレス DC ファン BRUSHLESS DC FANS

# F410T


## 特長 FEATURES

- 低騒音 12 dB (A)
- 軽量 (約 14 g)
- Low noise 12 dB (A)
- Light weight (approx. 14 g)


## 構造 STRUCTURE

- フレームとインペラ  
ABS/PBT アロイ
- 軸受け  
滑り軸受け 1 個
- Frame and impeller  
ABS/PBT alloy
- Bearing  
1 sleeve bearing

RoHS 指令対応 RoHS compliant



## 型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

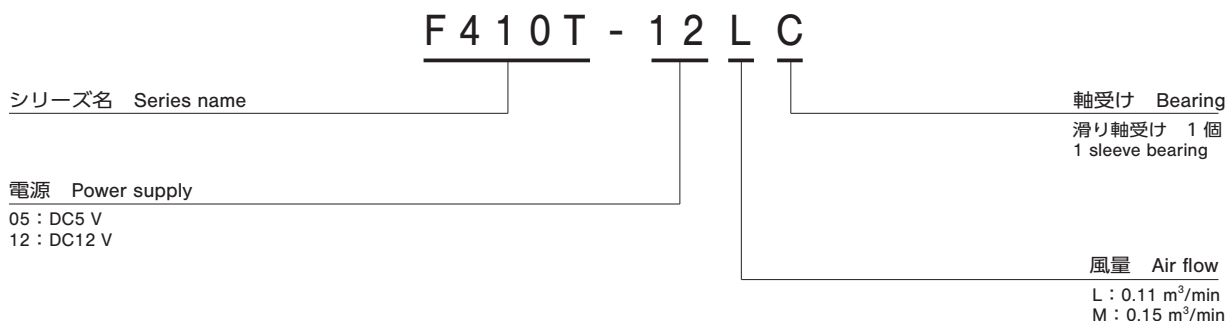

## 型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

軸受け Bearing	電源 Power supply	型式 Part number
C 滑り軸受け	DC5 V	F410T-05LC
	DC12 V	F410T-12LC
	DC5 V	F410T-05MC
	DC12 V	F410T-12MC

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。  
Verify the above part numbers when placing orders.


# F410T

## BRUSHLESS DC FANS

### 標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

項目 Item	F410T-05LC	F410T-12LC	F410T-05MC	F410T-12MC
定格電圧 Rated voltage	5 V	12 V	5 V	12 V
使用電圧範囲 Voltage range	4.5 ~ 5.7 V	10.2 ~ 13.2 V	4.5 ~ 5.7 V	10.2 ~ 13.8 V
定格電流 Rated current	0.08 A	0.04 A	0.12 A	0.06 A
回転数 Rotating speed	4600 min <sup>-1</sup>		5800 min <sup>-1</sup>	
風量 Air flow	0.11 m <sup>3</sup> /min		0.15 m <sup>3</sup> /min	
静圧 Static pressure	10 Pa		23 Pa	
騒音 Noise	12 dB (A)		18 dB (A)	
使用環境 Use environment	-10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH)			
保存環境 Storage environment	-20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH)			
質量 Net weight	Approx. 14 g			

### 風量静圧特性 AIR FLOW PERFORMANCE CURVES

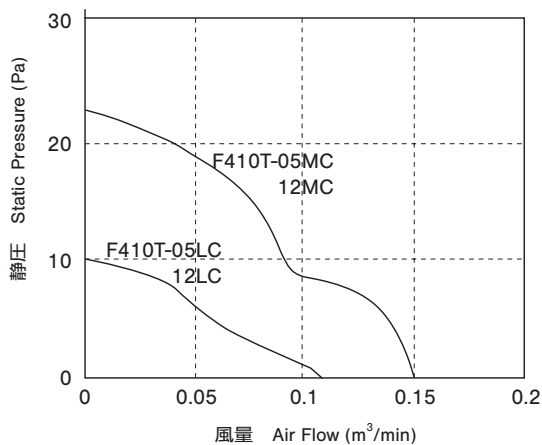

※上記の仕様は、25°C ± 2°C 35% ~ 85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。  
この温度・湿度条件以外の仕様につきましては、別途お問い合わせ願います。  
※ The specifications above are typical values measured on the conditions of no-loading running with rated voltage in the circumstances of 25 °C ± 2 °C, 35~ 85 %RH. Please contact us if you would like to check the specifications in different circumstances.

### 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

(Unit: mm)

