高周波周辺機器

同軸終端器（ダミーロード）形名指定例

D L － 5 0 0 5 B － N J

シリーズ名

管理記号

インピーダンス	
数 字	Ω
5	50

最大電力	
数 字	W
002	2
005	5
010	10
020	20
030	30
050	50
100	100
200	200

記号	コネクタ種類
BJ	BNC-J
BP	BNC-P
NJ	N-J
NP	N-P

同軸固定減衰器（アッテネータ）形名指定例

F A T － 5 0 2 0 B － 3dB（NP-NJ）

シリーズ名

管理記号

入力コネクタ - 出力コネクタ

インピーダンス	
数 字	Ω
5	50

最大電力	
数 字	W
002	2
005	5
010	10
020	20
030	30
050	50
100	100
150	150
200	200
300	300

減衰量
3dB
6dB
7dB
10dB
13dB
17dB
20dB
30dB

記号	コネクタ種類
BJ	BNC-J
BP	BNC-P
NJ	N-J
NP	N-P

※上記組み合わせによる形名は、組み合わせできない機種もありますので、性能表にてご確認をお願いいたします。

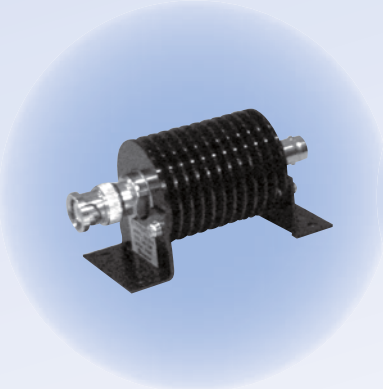

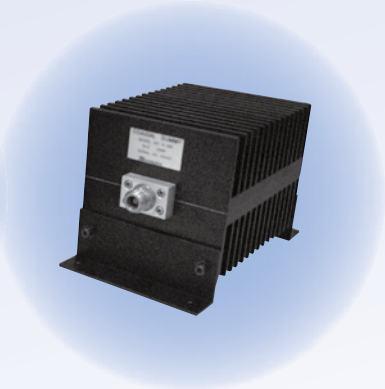

FUJISOKU